bondpad


L'assorbenza in poco spessore

Caratteristiche tecniche

- **Assorbimento:** fino a 8.100 gr/mq
- **Film:** goffrato microforato a caldo
- **Formati:** tagliati, sagomati, in bobina
- **Colori:**





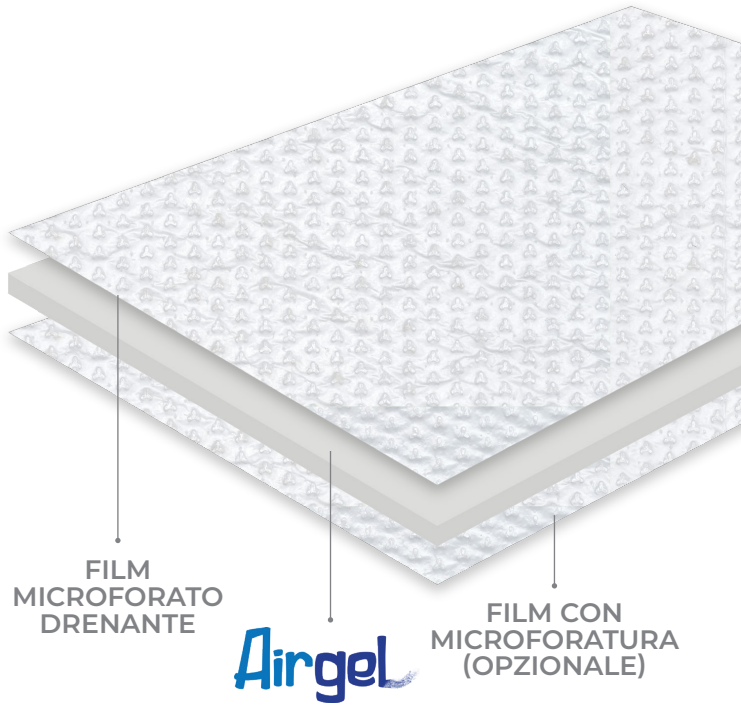

MAGIC S.p.A. - Via Sempione, 104 A/B - 28047 Oleggio (NO) - Italy
Tel: +39 0321 94100 - info@magic-spa.com - **www.magic-spa.com**

Packaging and Packaging Materials CERTIFICATED
Rev. 11/2026